




Denkmalliste Stadt Essen

Untere Denkmalbehörde - St.A. 65 -

65 - 155 06.82 ●

Strasse / Nr. Ruhrallee 4 - 10			
Stadtbezirk I	Stadtteil Südostviertel (06)	Gemarkung Essen	
Lfd.-Nr. 337	Eintr. - Datum 10. 11. 1988	Flur 37	Flurstück 26/27/197/198
Art des Denkmals 4 Baudenkmäler		Kurzbeschreibung Wohnhäuser	
Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals A. 20. Jh.; (Arch. Stinnesbeck); Mehrfamilienreihenhaus auf langgestreckt, rechteckigem Grundriß mit Mansarddach; das Haus ist 3-geschossig mit zusätzlichem Dachgeschoß und hat freiliegende Kellerfenster; 4 Schweifgiebel zu Wohnzwecken ausgebaut, gliedern die straßenseitige Fassade, - 2 an den Gebäudeenden, zwei weitere sind in der Mitte der Anlage zusammengefaßt; die Wandflächen erhalten ihren Schmuck durch Wechsel von Ziegelmauerwerk und dazwischenliegenden Werkstreifen; die straßenseitigen Eingänge liegen jeweils paarweise zugeordnet an den äußeren Gebäudeenden; sie haben Gebälkstücke, kannelierte Pfeiler und Oberlichter mit geschweiften und stuckierten Rahmen; die durch Werksteinpfeiler getrennten, hochrechteckigen Doppelfenster größtenteils, soweit sie nicht verändert sind, mit Werksteingewänden; in der Mitte der straßenseitigen Fassade ein 2-achsiger, flacher, über 2 1/2 Geschosse reichender Erker; Lisenengliederung, rechteckige vertiefte Felder unter den Sohlbänken; neben Eingang Nr. 10, als Fortführung des Gebäudes, ein 2-geschossiges Torhaus, das in den Garten dieser Anlage führt; an beiden Giebelseiten Schweifgiebel.			
Hist. Ausstattungstücke			

Foto(s)

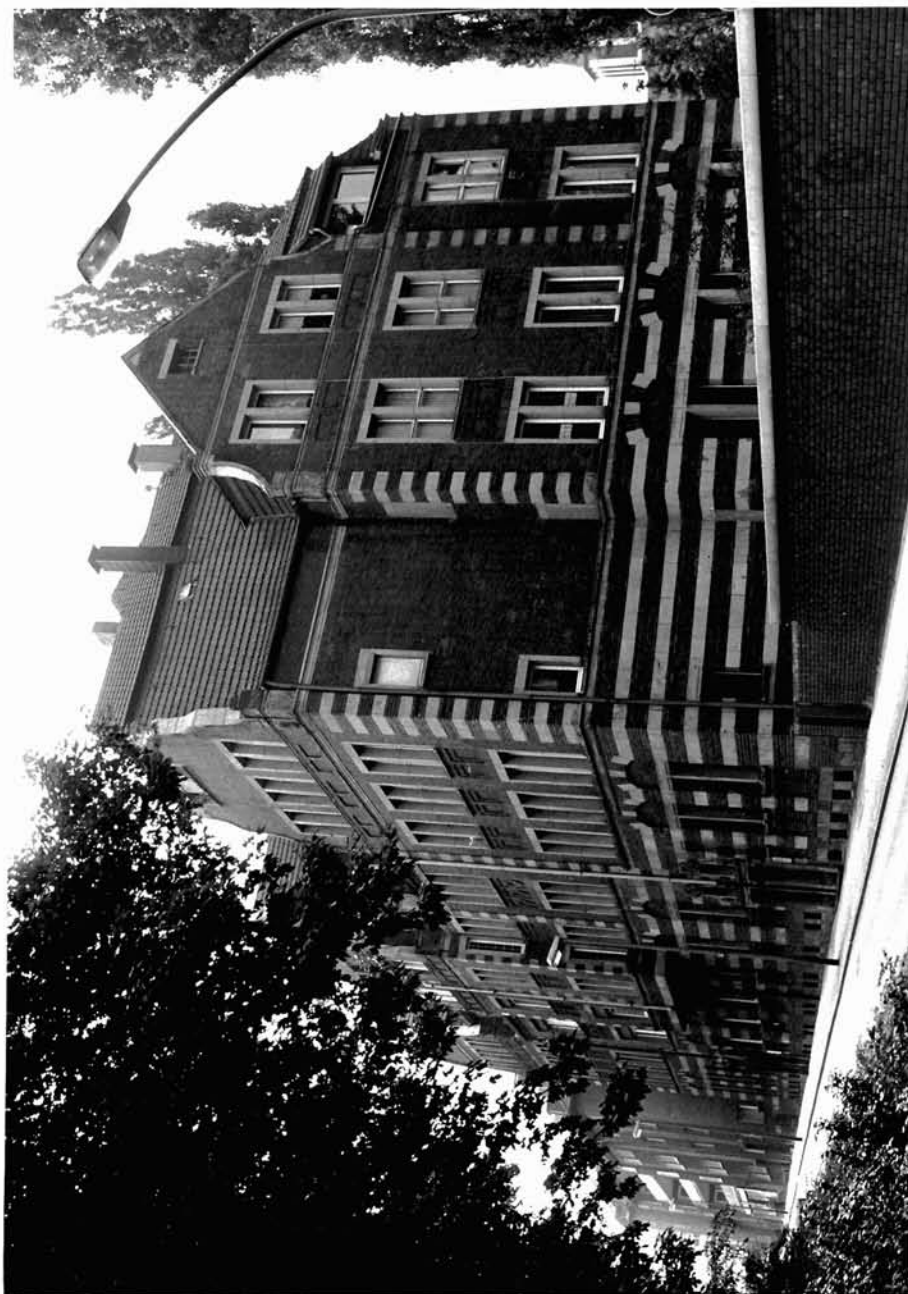

~~Das~~ (Die) umseitig genannte(n) Objekt(e) ~~ist~~ (sind)
~~ein~~ Baudenkmal(e) i. S. des § 2(1) DSchG, da ~~es~~ (sie)
bedeutend ~~ist~~ (sind) für

- die Geschichte des Menschen
- Städte und Siedlungen
- die Entwicklung der Arbeits- und
Produktionsverhältnisse

Die Erhaltung und Nutzung des(r) Baudenkmal(s)
liegt aus

- künstlerischen
- wissenschaftlichen
- volkskundlichen
- städtebaulichen

Gründen im öffentlichen Interesse.

Planungs- und Baurecht

Hinweise auf Sachakten

Hinweise auf Inventare, Literatur, Archivquellen,
Zeichnungen, Fotos, Karten u.a.

Lageplan u. a. Darstellungen

Maßstab 1:1000

